

東京国際空港(羽田空港) 共用IPネットワークサービスのご紹介

Version.1.1

2025年3月

空港施設株式会社
空港インフラ事業部共用通信課



03-5756-9850

(内線：6-9850)


共用IPネットワークサービスの概要

- 本サービスでは、「インターネット環境」「無線LAN」「有線LAN」を一括でご提供します。
- 弊社指定のSSIDおよびLANケーブルにお客様のPCを接続頂くだけで、インターネットが利用可能となります。

ポイント

- サービス型のため、初期費用を安価に抑え、かつスモールスタートが可能
- ルーターや無線LANコントローラー等の運用は全ておまかせ
- ご提供範囲において障害が発生した場合は、弊社で修理/交換対応

ご利用イメージ

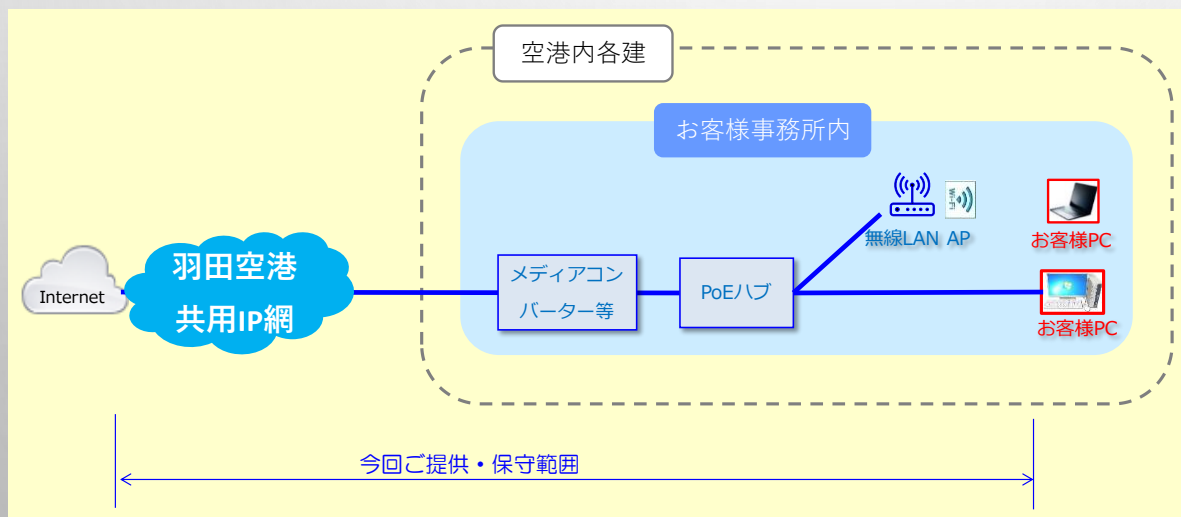

3. 提供機能一覧



空港施設株式会社

AIRPORT FACILITIES CO., LTD.

機能	分類	内容
インターネット	帯域	最大1Gbpsの高速通信（ベストエフォート型）
インターネット	IPアドレス	動的IPアドレス
無線LAN	規格	IEEE 802.11 b/a/g/n/ac/ax（Wi-Fi6）
無線LAN	認証	WPA2/WPA3-PSK
無線LAN	同時接続	最大70台
無線LAN	SSID	1個
有線LAN	規格	CAT 6、1Gbps
運用	設定	弊社で実施（平日9時～17時、都度お見積り）
運用	監視	弊社で実施（平日9時～17時）
保守	障害対応	弊社で実施（平日9時～17時）

4. ご提供料金

初期費用

0円

月額料金

ご利用の規模に応じて個別に算出させていただきます。

5. ご提供条件①（一例です）



ご提供内容

- 本サービスでは光ファイバインターネット、無線LAN、有線LAN、事務所内のハブを提供します。
- PC、監視カメラ、電話機等を含みません。（ご対応も可能ですので個別でご相談ください）

インターネットの詳細

- 通信速度は、概ね1Gbpsとなります。
- 本回線はベストエフォート型サービスとなります。お客さまのご利用機器、回線の混雑状況等により通信速度が低下する場合があります。
- 動的IPアドレスのみのご提供となります。

無線LANの詳細

- 無線LAN APは1台設置します。
- 無線LAN規格はIEEE 802.11 b/a/g/n/ac/ax（Wi-Fi6）となります。
- お客様毎にSSIDを1つ提供します。
- 認証規格はWPA2/WPA3-PSK、暗号規格はAESとします。
- DHCPを有効化しますので、PC用 IPアドレスは自動で払い出されます。

有線LANの詳細

- 敷設するLANケーブルはCAT 6とします。
- 弊社ルーターからの距離が100mを超えるため、光ケーブルおよびメディアコンバーター(MC)を使用します。
- 事務所にMC、16ポートPoEハブを設置しますので、設置場所および電源確保をお願いします。

5. ご提供条件②（一例です）

運用保守について

- ご提供範囲において障害が発生した場合は、弊社負担で以て修理/交換対応致します。
- お客様事由に起因する構成変更や設定変更が発生する場合は、都度見積とします。

セキュリティについて

- 本サービスは、複数企業にご提供する共用ネットワークとなります。
- 企業間の通信を遮断するため、VLANによるネットワーク分割を行います。
- 導入するルーターのIPフィルタ機能により、不要なポートの通信を遮断します。

電源について

- 本サービスのコアとなる機器はUPSから給電するため、系統切替等に伴う瞬停は発生しません。
- 一方、建物の法定自主点検等、長時間に渡る停電が発生した場合は、本サービスも停止しますのでご了承ください。

ご契約について

- 本提案内容に合意頂けましたら、必要事項を記載した依頼文書を提出頂きます。
 - 依頼文書を受領後、光回線および機器の手配を開始します。
 - 光回線および機器の納期は、概ね1ヶ月となります。
 - ご契約形態は、「専用線サービス利用約款」に基づく契約書の締結を想定しています。
-
- ✓ 利用料金は、本サービスを提供する前月の末日までに、当月分を、当社指定の銀行口座に振込むとします。
 - ✓ 利用期間は、利用開始日の翌月から起算して1年間を最低利用期間とし、1年毎の自動更新とします。
 - ✓ 解約の場合は、希望する月の6ヶ月前までに弊社へ通知することとします。